



ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.


Etiler Mah. 1458. Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38
M: info@emtas.com.tr W: www.emtas.com.tr



TEKNİK VERİ SAYFASI

ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

Tip	NMSCF 112M		
Koruma Sınıfı	IP55		
Çalışma Rejimi / Servis Faktörü	S1	1.0	
Yalıtım Sınıfı	F		
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	B35/F 112M		
Rakım/ Çevre Sıcaklığı	1000 m	40 C°	
Müşteri / Tarih / Teyit Numarası	-	11.08.2026	-

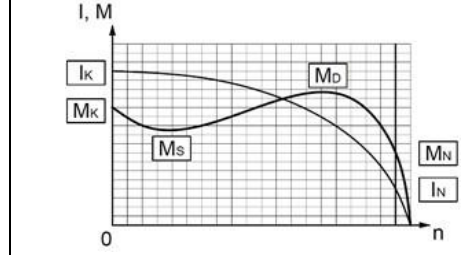


İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (Cos φ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı IK/IN	Kalkış Momenti Katsayısı MK/MN	Devrilme Momenti Katsayısı MD/MN	Atalet Momenti Jmot (kgm²)
0,63-2,5	697 1387	400	50	1,3 5,5	83,3	0,63 0,89	8,6 17,2	3,8 5,0	2,3 2,1	2,6	0,005

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Döküm (GG20)	Rulmanlar				Ön Rulman		Arka Rulman	
Ön ve Arka Kapaklar	Pik Döküm (GG20)		Standart			6306 ZZ		6306 ZZ	
Ayaklar	Sfero Döküm (GGG40)		Güçlendirilmiş			-		-	
Pervane	Plastik	Aksesuarlar	Fren	Cebri soğutma	Isıtıcı	Enkoder		Isı sensörü	
Klemens Kutusu	Pik Döküm (GG20)		---	---	□	---		---	
Rakor	PA6.6 2 x Pg13,5		Renk		RAL 6028 - Yeşil		Ağırlık (kg)		44

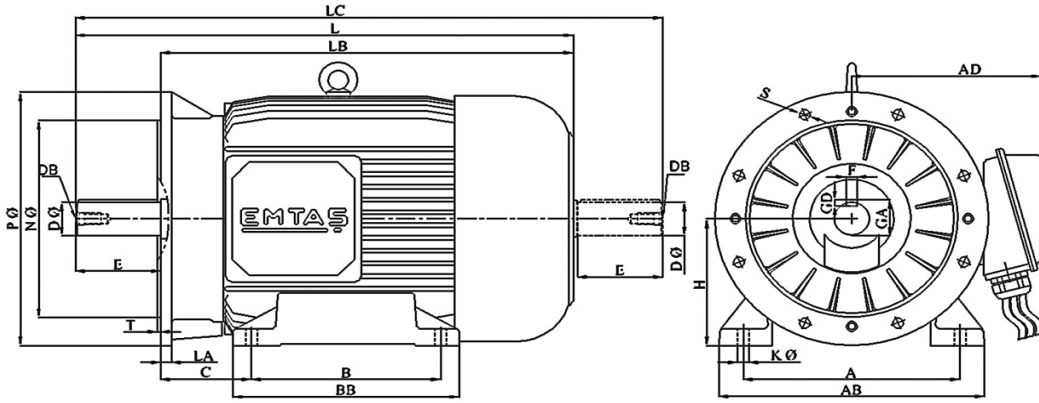

ÖLÇÜLER (mm) (B3-B5-V1-V5-V6-B6-B7-B8-B35)

B3											B5								Ortak Ölçüler										
H	A	B	C	AB	AC	AD	BB	HC	HD	K	P	N	M	S	Delik Sayısı	T	LA	LB	LC	L	ØD	E	F	GA	GD	DB	R		
112,0	190,0	140,0	70,0	235,0	218,0	176,0	175,0	221,0	262,0	12,0	250,0	180,0	215,0	15,0	4,0	4,0	14,0	325,0	453,0	385,0	28,0	60,0	8,0	31,0	7,0	*	2 x Pg13,5		

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai türünde farklılık olabilir.