



ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.


Etler Mah. 1458. Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38
M: info@emtas.com.tr W: www.emtas.com.tr



TEKNİK VERİ SAYFASI

ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

Tip	VHS - DKPM-G 7,5/4		
Koruma Sınıfı	IP23		
Çalışma Rejimi / Servis Faktörü	VFD S1	1.0	
Yalıtım Sınıfı	F		
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	V1 / 132		
Rakım/ Çevre Sıcaklığı	1000 m	40 C°	
Müşteri / Tarih / Teyit Numarası	-	4.08.2026	-


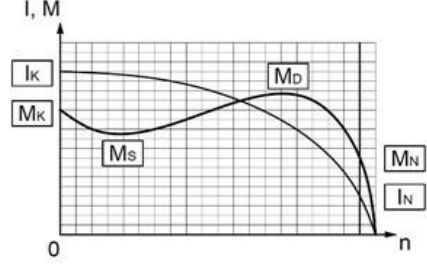


İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (Cos φ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı Oranı IK/IN	Kalkış Momenti Oranı MK/MN	Devrilme Momenti Oranı MD/MN	Eksenel Yük Kapasitesi (kN)
9	1716	460	60	15,5	85,00	0,86	50,1	5,50	2,50	2,60	13,0

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Sac	Rulmanlar		Ön Rulman	Arka Rulman
Ön ve Arka Kapaklar	Pik Döküm (GG20)				
Ayaklar	-		Standart	7310	6308
Pervane	Aluminyum	Aksesuarlar	None		
Klemens Kutusu	Plastik	Renk	RAL 2011 - Turuncu		
Rakor	PA6.6 - M20	Ağırlık (kg)	100		

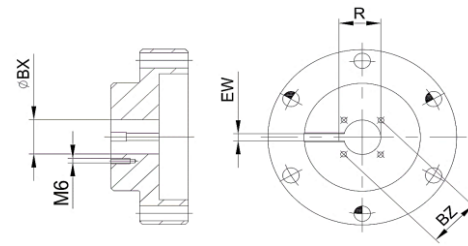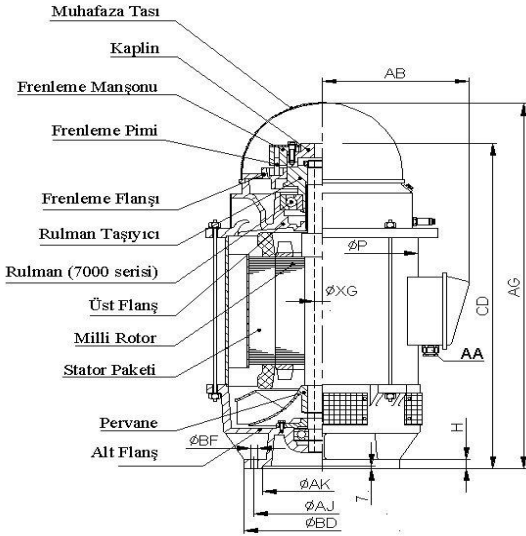

ÖLÇÜLER (mm) (Gövde ve Kaplin)

Gövde											Kaplin			
H	AK	AJ	BD	AA	CD	AG	AB	P	XG	BF	BX	EW	BZ	R
15,0	209,6	232,0	265,0	M20	505,0	600,0	202,0	264,0	27,0	11,0	19,1	4,8	35,0	21,3

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai üründe farklılık olabilir.* Verilen verim değeri thrust yükü göz ardı edilerek elde edilmiştir.

Page 1/1